


Watec[®] 2E




Rychlá sanace podlah v interiéru

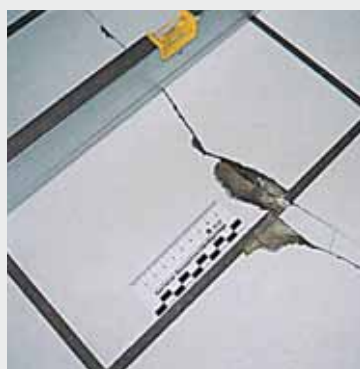

PROČ?

- nedodržení doby nutné pro vyztužení potěru
- nerespektování dilatačních spar
- nedodržení technologické kázně

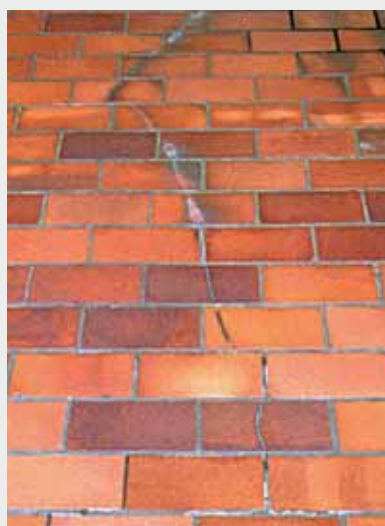

Watec[®] 2E

... lepení dlažeb v interiérech
na kritických podkladech s jistotou a rychle.

Výhody na první pohled:

- Úspora času a nákladů - důkladná a časově náročná příprava podkladu patří minulosti.
- Keramická dlažba je 100% nezávislá od podkladu „plovoucí keramická dlažba“.
- Odvětrání podkladní konstrukce.
- Při lepení dlažby není do podkladu vnášena další vlhkost.
- Konečně můžete lepit dlažbu přímo na staré podlahoviny bez nutnosti jejich odstranění a likvidace.
- Zatížení na m² až 5.000kg.
- Rychlá realizace - rychlé předání objektu pro používání - „realizace přes noc“.
- Nízká konstrukční výška.



Stačí rozvinout na vyrovnaný podklad



Rozmíchat a natáhnout lepidlo
pro celoplošné lepení ARDEX FB 9L








přilepit dlažbu a po ca 6 hodinách vyspárovat
flexibilní spárovací hmotou ARDEX FL
a po ca 1,5 hod je Vaše dlažba pochůzná



... profesionálové vědí proč ...

GUTJAHR

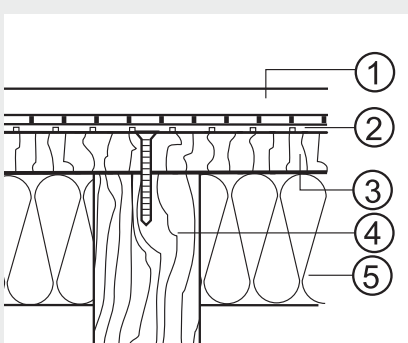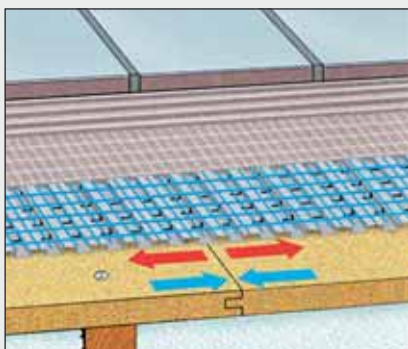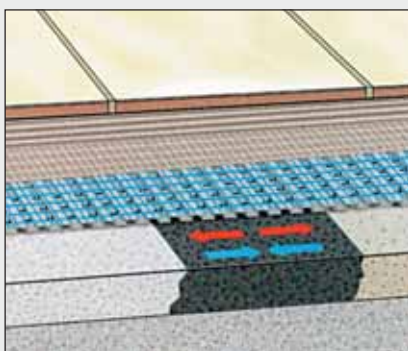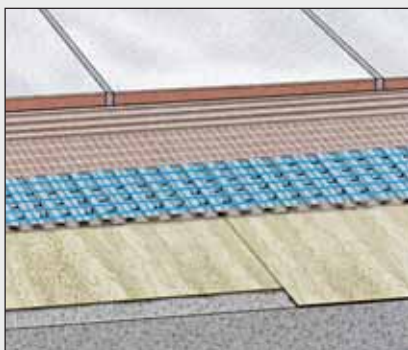

Watec® 2E na starém PVC, linu nebo koberci

Při použití rohože Watec® 2E odpadá odstraňování, nákladná likvidace a odvoz staré podlahoviny. Co s podkladem který vykazuje zbytky starého lepidla a nerovnosti? Odstranit lepidlo a nivelovat? U rohože Watec® 2E tyto starosti odpadají. Nerovnosti se vyrovnají rychlými opravnými stěrkami Ardex, na které již po 1 hodině můžete rozvinout rohož Watec® 2E a nalepit dlažbu.

Watec® 2E na vytápěných popraskaných potěrech.

Stala se chyba? Potěr vykazuje praskliny, které je nutno před pokládkou dlažeb nákladně opravit. V kombinaci s rohoží Watec® 2E můžete s klidem na tento problém zapomenout. Dlažba s rohoží Watec® 2E tvoří „plovoucí keramickou dlažbu“, která je zcela nezávislá na prasklinách a pohybech vytápěného potěru. Zbytková vlhkost z potěru není natrvalo uzavřena v podkladu a může volně odvětrat.

Watec® 2E na kombinovaných podkladech

V praxi se často setkáváme s podklady, které jsou tvořeny kombinací různých stavebních materiálů jako např.: parkety, betonový potěr, plastbetony, litý asfalt, lité epoxidové nebo PU podlahy, kov, pryž, mastné, znečištěné a vlhké povrchy. Každý z těchto materiálů se vyznačuje jinou roztažností. Čím tedy přilepit dlažbu na takové povrchy a garantovat funkčnost? Stačí jen rozvinout rohož Watec® 2E, na ni přilepit dlažbu a vyspárovat.

Watec® 2E na dřevěných podlahách

Dřevěné nebo dřevotřískové podlahy musí být dobře navzájem prošroubovány. Rohož Watec® 2E se volně rozvine na takto připravený podklad bez lepení. Tím je zaručena 100% nezávislost keramické dlažby na podkladu.

Legenda:

- 1) Keramická dlažba lepená do lepidla ARDEX FB 9L a spárovaná ARDEXem FL
- 2) WATEC 2E armovací rohož nesoucí dlažbu - systém nezávislý na podkladu
- 3) Podlaha z dřevěného materiálu odolného proti proražení
- 4) Dřevěný rošt, nebo dřevěný stropní nosník
- 5) Kročejová a tepelná izolace

Watec® 2E ..s jistotou a rychle!

**Watec® 2E se rozvine přímo na podklad bez nutnosti přípravy podkladu.
Založte budoucnost sanací na WATECu® 2E.
Sami se přesvědčíte, že se vyplatí.**

Odborný prodejce ARDEX:



Pro bezplatné zaslání
Detailů pro projektování
v tištěné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.

ARDEX Baustoff s.r.o.

Kameníčkova 2

616 00 Brno

Tel.: 541 249 922

Fax: 541 213 962

<http://www.ardex.cz>

e-mail: ardex@ardex.cz

Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě, nás kontaktujte na tel.: 541 249 922, 541 213 953, nebo na e-mailové adrese ardex@ardex.cz nebo navštivte naše stránky www.ardex.cz.