

ARDEX SB 1 + ARDEX A 35



1. Podlahy s extrémně rozdílnými nerovnostmi

U dřevěných trámových podlah a stropů při rekonstrukcích převážně starších objektů je velmi častý problém vyrovnaní podkladu před pokládkou roznášecí vrstvy - potěru. Pokud se povrch vyrovnává polystyrenovými nebo minerálními materiály, je nutno tyto desky řezat a skládat jako puzzle. I tak nezabráníme vzniku dutých míst pod izolanty, které mají negativní vliv na vyrovnávací potěrovou vrstvu, a hrozí lokální prolomení a destrukce potěru. Navíc musíte na podklad rozložit ochrannou folii, která zabrání vniknutí vlhkosti do stropu a znehodnocení malty.



2. Vyrovnávací vrstva je paropropustná, dřevo může dýchat



Při použití pojiva **ARDEX SB 1** není nutné ochranou folii použít. Pojivem **ARDEX SB 1** s polystyrenovým granulátem vyrovnáte perfektně nerovnosti podkladu až do výšky 30 cm v jednom pracovním kroku. Dřevěná podlaha vespod zůstává naprosto suchá. Materiál je možné dopravovat pumpami na potěr. Na stavbách menšího rozměru je možné zpracovávat i v míchačce. Vyrovnávací vrstva má vynikající tepelně izolační a kročejové vlastnosti a nízkou hmotnost.



3. Úspora času a mzdových nákladů

Pro pokládku a zpracování 32 m³ materiálu je zapotřebí ca. 8 hodin. Jeden pracovník míchá a druhý materiál roztahuje hráběmi po ploše a srovná latí. Materiál není zapotřebí zhutňovat. Následující den, ca. po 15 hodinách je takto zhotovená plocha dostatečně pevná a pochůzná a je možné na ní aplikovat roznášecí potěrovou vrstvu. Instalační rozvody vody, tepla, plynu apod. provést před vyrovnávkou. Vrstva zhotovená z **ARDEXu SB 1** a polystyrenového granulátu nezatěžuje podklad ani další vrstvy vlhkostí, veškerá voda je vázána krystalicky - **ARDURAPID EFEKT®**.



4. Umožňuje rychlý postup následných prací, zkracuje technologické přestávky o 4 týdny



Následující den po zhotovení vyrovnávací vrstvy je možné vyrobit vyrovnávací potěr ze speciálního rychlého cementu **ARDEX A 35**, který zkracuje výstavbu o 4 týdny. Za 24 hodin po zhotovení potěru v libovolné tloušťce vrstvy je možné začít s pokládkou parotěsných podlahovin (PVC, linolea, koberců, litých epoxidových nebo polyuretanových podlah a ev. parket). Potěr je 3 hodiny po zhotovení pochůzný. Min. tloušťka potěru: 35 mm



Sanace a rekonstrukce podlah



... profesionálové vědí proč ...

TREFA DO ČERVENÉHO

ARDEX A 35 A ARDEX SB 1



Zhotovení roznášecího potěru z rychlého cementu
ARDEX A 35 Vám přináší následující výhody:

3. výhoda:

24 hodin po zhotovení potěru (v libovolné tloušťce vrstvy) možno pokládat textilní a elastické podlahoviny, lité epoxidové podlahy ev. parkety. Aplikovatelný i při kritických teplotách +5°C a vysoké vzdušné vlhkosti. Odpadá čtyřtýdenní doba nutná pro zrání a vysychání jako u běžných cementových potěrů.


Nebo jste snad ve skluzu a hrozí Vám penále?!

1. výhoda:

zpracovatelnost po dobu min. 60 minut. ARDEX A 35 je sice velmi rychlý cement při zrání, poskytuje však dostatečně dlouhou dobu pro pohodlné zpracování.

2. výhoda:

po ca 3 hodinách po aplikaci pochůzný (velmi důležité např. při opravě frekventovaných chodeb kanceláří, ordinací, nemocnic a hotelů).

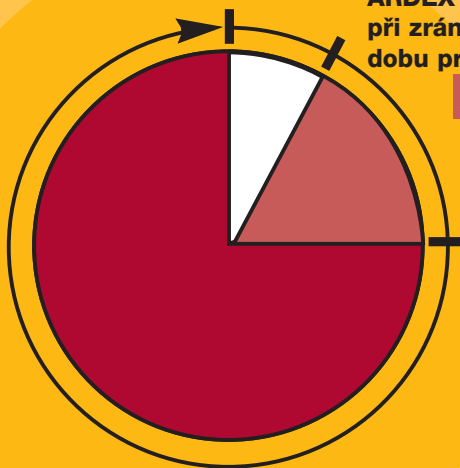

Další tipy pro Vaše podlahy:



ARDEX K 15 NOVÝ

Nivelační stěrka do 10mm (viz.pozn.) s ARDURAPID® efektem:

Spotřeba: 1,6 kg/ vrstva 1mm /m²

Po 24 hodinách připravena pro pokládku podlahovin

Pozn.: Při opravě větších nerovností (libovolná tloušťka vrstvy) možné nastavení pískem - až 100%

Adhezní můstek (savé podklady): ARDION 51 (0,05kg/m²)

Adhezní můstek (nesavé podklady): ARDION 82 (0,1kg/m²)



ARDEX A 45

Opravná stěrka do 5mm (viz. pozn.) s ARDURAPID® efektem.

Opravy schodišť, podest, výtluků a nerovností

Spotřeba: 1,6 kg/ vrstva 1mm/m²

Po 1 hodině připravena pro pokládku podlahovin

Pozn.: Při opravě větších nerovností (libovolná tloušťka vrstvy) možné nastavení pískem - až 30%

Adhezní můstek (jen podklady s nízkou nasákovostí): ARDEX P 51 (0,05kg/m²)



ARDEX EP 2000

Multifunkční epoxidová pryskyřice:

impregnace a zpevňování potěrů s nízkou pevností bez nutnosti bouracích prací, chemická kotva-zálivka, ochrana výztuže, sešívání prasklých potěrů, parozábrana, ochranný nátěr, výroba plastbetonů apod.

Spotřeba: závisí od účelu použití

(např.: zpevnění sprašných potěrů ca. 300 g/m²)

Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě, nás kontaktujte:

ARDEX Baustoff s.r.o., Kameníčková 2, 616 00 Brno, Tel.: 541 249 922, Fax: 541 213 962, <http://www.ardex.cz>, e-mail: ardex@ardex.cz